

ZMLUVA O DIELO

1. ZMLUVNÉ STRANY

- 1.1. **Zhotoviteľ**
Obchodné meno: **TetraStav s. r. o.**
Sídlo: Štiavnička 245, 034 01 Ružomberok
Zastúpený: Ing. Miroslav Jadroň - konateľ
IČO: 36 416 851
DIČ: 20218024904
IČ DPH: SK2021824904
Zápis: 08.03.2004
Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.
Číslo účtu: SK06 1111 0000 0010 2421 0007
Zapísaný: OR OS Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 14762/L

(ďalej iba ako „Zhotoviteľ“)

- 1.2. **Objednávateľ**
Obchodné meno: **Obec Liptovská Sielnica**
Sídlo: Liptovská Sielnica 75, 032 23 Liptovská Sielnica
Zastúpený: Igor Guráň – starosta obce
IČO: 00315419
DIČ: 2020581475
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s..
Číslo účtu: SK19 5600 0000 0016 2032 8001
Tel.: +421 44 55 97 211
Fax: ---
E-mail: obecls@liptsielnica.sk

(ďalej iba ako „Objednávateľ“)

zastúpenie vo veciach stavebno- technických:

.....
tel. č.
e-mail :
(ďalej len „Stavebný dozor“);

- 1.3. Zmluvné strany uzatvárajú podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka túto zmluvu o dielo (ďalej len "Zmluva"):

2. PREDMET ZMLUVY

- 2.1. Predmetom tejto Zmluvy je
2.1.1. záväzok Zhotoviteľa zhotoviť pre Objednávateľa riadne a včas dielo: „**Modernizácia Domu smútku v obci Liptovská Sielnica**“ (ďalej len „Dielo“) v rozsahu podľa bodu 2.2. Zmluvy, a to na základe

projektovej dokumentácie: „Modernizácia Domu smútku v obci Liptovská Sielnica“ (ďalej len „Projektová dokumentácia“), tvoriacej prílohu č. 2 tejto Zmluvy, a

- 2.1.2. záväzok Objednávateľa zhotovené Dielo prevziať a zaplatiť Zhotoviteľovi cenu vo výške a spôsobom ďalej určeným v Zmluve.
- 2.2. Dielom sa pre účely tejto Zmluvy rozumie vykonanie stavebných prác **podľa rozpočtu, ktorý je prílohou č. 1 tejto zmluvy** a podľa cenovej ponuky Zhotoviteľa v príslušnej verejnej súťaži.
- 2.3. Zhotoviteľ je povinný zhotoviť Dielo v rozsahu uvedenom v bode 2.2. Zmluvy. Zhotoviteľ zodpovedá za úplnosť, kompletnosť a funkčnosť diela ako celku.
- 2.4. Zhotoviteľ je oprávnený zrealizovať práce nad rámec rozsahu Diela vymedzeného v bode 2.2. Zmluvy len na základe predchádzajúceho písomného dodatku k tejto Zmluve podpísaného oboma Zmluvnými stranami (ďalej len „Naviac práce“).
- 2.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre Objednávateľa Dielo s odbornou starostlivosťou podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve, na svoje náklady, vo vlastnom mene, na svoje nebezpečenstvo, riadne, včas, bez vád a nedorobkov, a odovzdať zhotovené Dielo Objednávateľovi v zodpovedajúcej kvalite.

3. ČAS PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

- 3.1. Zmluvné strany sa dohodli, že termín začatia realizácie Diela zo strany Zhotoviteľa určí Objednávateľ jednostranným písomným vyhlásením adresovaným Zhotoviteľovi.
- 3.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že Dielo zrealizuje (ukončí) riadne a včas do 5 mesiacov od termínu určeného Objednávateľom podľa bodu 3.1. Zmluvy na začatie realizácie Diela.
- 3.3. Postupové (priebežné) termíny realizácie Diela môže Objednávateľ určiť po prerokovaní so Zhotoviteľom v harmonograme postupu prác. K postupovým termínom realizácie Diela bude v takom prípade v harmonograme priradený zoznam materiálov, prác a výkonov s uvedením ich ceny, ktoré je Zhotoviteľ povinný zrealizovať k príslušnému postupovému termínu realizácie Diela.
- 3.4. Objednávateľ má právo kedykoľvek odstúpiť od zmluvy alebo jej časti, ktorá ešte nebola splnená, a to aj bez udania dôvodu, pričom Zhotoviteľ má nárok na odmenu za dovtedy vykonané dielo.

4. CENA DIELA

- 4.1. Celková cena za kompletne zrealizovanie Diela je:

Navrhovaná zmluvná cena v EUR bez DPH	96 111,80
sadzba DPH v %	20
výška DPH v EUR	19 222,36
Navrhovaná zmluvná cena v EUR vrátane DPH	115 334,16

V prípade, ak Zhotoviteľ nebude platca DPH a v čase účinnosti Zmluvy o dielo sa zmení postavenie Zhotoviteľa na platcu DPH, bude celková cena za predmet zákazky nemenná a bude považovaná na úrovni s DPH.

Cena zahŕňa aj vedľajšie rozpočtové náklady, najmä zameranie stavby, zriadenie a prenájom staveniska, oplotenie staveniska či iné bezpečnostné opatrenia a podobne.

- 4.2. Fakturácia a platenie jednotlivých prác a dodávok na Dielo bude v zmysle dohody Zmluvných strán vykonávané až po dokončení a prevzatí časti Diela min. v rozsahu 30% Diela. Faktúry budú vystavované na základe Zhotoviteľom predložených, Objednávateľom ako aj Stavebným dozorom potvrdených súpisov skutočne vykonaných prác na príslušnej časti Diela.

- 4.3. Záverečnú faktúru je zhotoviteľ oprávnený vystaviť až po dokončení celého Diela a po prevzatí Diela Objednávateľom. Po vystavení záverečnej faktúry nie je Zhotoviteľ oprávnený vystaviť Objednávateľovi žiadnu ďalšiu faktúru, ktorou by fakturoval cenu prác a dodávok vykonaných na Diele pred odovzdaním Diela Objednávateľovi.
- 4.4. Faktúru zhotoviteľ vystaví v 4 –och rovnopisoch. Súčasťou faktúry a náležitosti faktúry ako daňového dokladu musia byť:
- Označenie „faktúra“ a jej číslo,
 - Identifikačné údaje objednávateľa a zhotoviteľa (IČO, DIČ, IČ DPH, sídlo), registrácia,
 - Označenie banky a číslo účtu, na ktorý sa má fakturovaná čiastka uhradiť,
 - Číslo zmluvy, názov stavby – diela a označenie fakturovanej časti diela,
 - Deň vystavenia a odoslania faktúry a lehotu splatnosti, fakturačné obdobie,
 - Fakturovaná suma,
 - Náležitosti pre účely dane z pridanej hodnoty,
 - Objednávateľom potvrdený súpis skutočne vykonaných prác a dodávok,
 - sprievodný text na faktúre: „Financované z prostriedkov EPFRV“,
 - Pečiatka a podpis oprávnenej osoby za zhotoviteľa.
- 4.5. Vykonané Naviac práce pôvodne nezahrnuté do Diela budú fakturované osobitne po ich predchádzajúcom vecnom, cenovom a termínovom odsúhlasení Zmluvnými stranami. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri oceňovaní Naviac prác použiť rovnakú metodiku a jednotkové ceny tak, ako ich použil pri spracovaní svojej ponuky v rámci rozpočtu.
- 4.6. Lehota splatnosti faktúr je 30 dní od ich doručenia Objednávateľovi.
- 4.7. Objednávateľ si v zmysle § 12 ods. 1 písm. b/ č. 3 zákona č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach, vyhradzuje právo nezaplatiť Zhotoviteľovi 10% z dohodnutej ceny Diela bez DPH, a to až do doby preukázania splnenia kvalitatívnych parametrov pri odovzdávaní Diela.
- 4.8. Objednávateľ má popri oprávnení podľa bodu 4.7. Zmluvy tiež právo zadržať z každej fakturovanej sumy čiastku aj vo výške ďalších 5 % z fakturovanej sumy bez DPH ako tzv. zádržné (ďalej len „Zadržné“). Zádržné slúži na prípadnú úhradu nákladov na odstránenie väd, ktoré Zhotoviteľ včas nezačal odstraňovať alebo ich včas neodstránil, na náhradu škody spôsobenú v dôsledku konania/ nekonania Zhotoviteľa, alebo úhradu akýchkoľvek nárokov Objednávateľa voči Zhotoviteľovi v priamej alebo nepriamej súvislosti s touto Zmluvou. Objednávateľ vráti Zhotoviteľovi Zádržné po uplynutí 12 mesiacov od odovzdania celej stavby Diela, a to znížené o prípadné náklady na odstránenie väd Diela Objednávateľom, alebo o iné nároky Objednávateľa voči Zhotoviteľovi, na ktoré Objednávateľovi vznikol nárok
- 4.9. Objednávateľ je oprávnený započítať akúkoľvek svoju i nesplatnú pohľadávku, ktorú má voči Zhotoviteľovi, s pohľadávkou, i nesplatnou, ktorá vznikne z tejto zmluvy Zhotoviteľovi voči Objednávateľovi. Zápočet pohľadávok môže Objednávateľ uplatniť pri úhrade faktúry Zhotoviteľa.
- 4.10. Zmluvné strany sa dohodli, v rozsahu v akom to právne predpisy pripúšťajú, že vylučujú právo Zhotoviteľa započítať akúkoľvek jeho pohľadávku voči Objednávateľovi oproti akejkoľvek pohľadávke Objednávateľa.

5. ZHOTOVENIE DIELA

- 5.1. Zhotoviteľ poverí riadením prác na Diele pracovníkov spĺňajúcich odbornú spôsobilosť v zmysle zákona č.136/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov o odbornej spôsobilosti na vybrané činnosti vo výstavbe.
- 5.2. V cene za zhotovenie Diela sú obsiahnuté aj všetky náklady spojené s vybudovaním, prevádzkou, údržbou a vypratáním staveniska Zhotoviteľom. Ako súčasť staveniska je Zhotoviteľ povinný vytvoriť zástupcom Objednávateľa a vedeniu stavby vhodné materiálne podmienky potrebné pre riadny výkon Stavebného a autorského dozoru a pre konanie kontrolných dní stavby.

- 5.3. Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady oplotenie, stráženie a osvetlenie staveniska, ak je to potrebné.
- 5.4. Ak v súvislosti so začatím prác na stavenisku bude potrebné umiestniť alebo premiestniť dopravné značky podľa predpisov o pozemných komunikáciách, obstará a uhradí tieto značky ako aj s tým súvisiace práce Zhotoviteľ. Všetky plochy a objekty zariadení staveniska je Zhotoviteľ povinný umiestniť na pozemkoch Objednávateľa. Povoľenie na dočasné užívanie verejných a iných plôch a na rozkopávky obstará a poplatky za ne znáša Zhotoviteľ. Poplatky a prípadné pokuty za dlhší ako dohodnutý čas užívania uhrádza Zhotoviteľ.
- 5.5. Prevádzkové, sociálne, prípadne aj výrobné zariadenia staveniska si zabezpečuje Zhotoviteľ v súlade s Projektovou dokumentáciou. Náklady na vybudovanie, údržbu, likvidáciu a vypratanie staveniska sú súčasťou zmluvnej ceny za Dielo.
- 5.6. Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa začatia realizácie Diela o prácach, a dodávkach, ktoré vykonáva, stavebný denník. Do stavebného denníka sa zapisujú všetky rozhodujúce skutočnosti týkajúce sa realizovaného Diela. Zhotoviteľ je povinný predložiť Objednávateľovi denný záznam najneskôr nasledujúci deň po zápise. Objednávateľ je oprávnený najneskôr do 3 pracovných dní od predloženia záznamu v stavebnom denníku poznačiť svoj súhlas, prípadne nesúhlas s obsahom denného záznamu, a to s uvedením dôvodov nesúhlasu. Stavebný denník sa vedie do doby odovzdania a prevzatia Diela a uchováva sa minimálne do doby uplynutia lehoty na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady, resp. zo záruky. V priebehu pracovného času musí byť stavebný denník na stavbe trvalo prístupný.
- 5.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že písomne vyzve Objednávateľa tri pracovné dni vopred k obhliadke, a kontrole tých častí Diela, ktoré Objednávateľ počas realizácie Diela určí zápisom v stavebnom denníku. Zhotoviteľ je povinný vždy vyzvať Objednávateľa aj prostredníctvom zápisu v stavebnom denníku na preverenie prác, ktoré budú ďalším postupom prác zakryté alebo sa stanú neprístupnými, a to aspoň tri pracovné dni vopred. Ak Zhotoviteľ nesplní uvedenú povinnosť, je povinný umožniť Objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly a znášať náklady s tým spojené.
- 5.8. Zhotoviteľ sa zaväzuje najmenej 10 pracovných dní pred odovzdaním príslušnej časti Diela alebo celého Diela vyzvať Objednávateľa na jej (jeho) prevzatie, a to zápisom do stavebného denníka a písomným oznámením, že časť Diela alebo celé Dielo je pripravené k odovzdaniu. Súčasne s výzvou na prevzatie diela doručí Zhotoviteľ Objednávateľovi v dvoch vyhotoveniach všetky doklady preukazujúce úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou, vrátane atestov výrobkov a zariadení, revíznych správ, potvrdených záručných listov a prevádzkových predpisov na obsluhu Diela alebo jeho častí, ktoré má alebo by vzhľadom na stav rozostavanosti Diela mal mať ku dňu vystavenia výzvy na prevzatie diela k dispozícii.
- 5.9. Dielo alebo jeho časť je riadne vykonané až úspešným vykonaním všetkých skúšok predpísaných všeobecne záväznými právnymi predpismi, záväznými normami a Projektovou dokumentáciou a predložením dokladov o týchto skúškach Objednávateľovi. Zhotoviteľ sa zaväzuje písomne vyzvať Objednávateľa aspoň 10 pracovných dní vopred k účasti na skúškach Diela alebo jeho časti, pričom účasť Zhotoviteľa na týchto skúškach je povinná. Zhotoviteľ je povinný viesť podrobný technický záznam o vykonaných skúškach a odovzdať ich Objednávateľovi.
- 5.10. Objednávateľ má lehotu 10 dní na prezretie Diela a dokumentácie pred podpisom odovzdávajúceho protokolu.
- 5.11. Objednávateľ nie je povinný prevziať Dielo alebo jeho časť, ak nie je riadne vykonané, najmä ak v čase, kedy má dôjsť k odovzdaniu a prevzatíu Diela alebo jeho časti, vykazuje Dielo alebo jeho časť vady alebo nedorobky.
- 5.12. Vadou sa rozumie aj odchýlka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela stanovených Projektovou dokumentáciou, touto Zmluvou, všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo technickými normami.
- 5.13. Nedorobkom sa rozumie aj nedokončená práca oproti Projektovej dokumentácii. Na účely uplatňovania nárokov zo záruky za Dielo sa nedorobky považujú za vady Diela.
- 5.14. O odovzdaní a prevzatí Diela sú Zmluvné strany povinné po prezretí Diela Objednávateľom spísať protokol, ktorý podpíšu oprávnené osoby Zmluvných strán.

- 5.15. Zhotoviteľ je povinný odstrániť vady, ktoré boli zistené pri preberacom konaní a sú uvedené v protokole o odovzdaní a prevzatí Diela, a to v lehote dohodnutej písomne s Objednávateľom, inak v lehote primeranej rozsahu a povahe týchto väd. V prípade, že Zhotoviteľ nezačne práce na odstraňovaní týchto väd včas alebo ich včas neodstráni, je Objednávateľ oprávnený objednať si ich odstránenie na náklady Zhotoviteľa u tretej osoby alebo vady odstrániť sám na náklady Zhotoviteľa, pričom je oprávnený uhradiť náklady potrebné na odstránenie takýchto väd z prostriedkov Zádržného.
- 5.16. Každé prerušenie prác je Zhotoviteľ povinný neodkladne písomne oznámiť Objednávateľovi, spolu so správou o predpokladanej dĺžke trvania, príčinách a navrhovaných opatreniach k odstráneniu týchto príčin. Po odstránení prekážok prerušenia prác je Zhotoviteľ povinný pokračovať v začatom Diele bez akejkoľvek ďalšej písomnej alebo ústnej výzvy zo strany Objednávateľa.
- 5.17. Prerušenie prác zo strany zhotoviteľa bude riešené písomnou dohodou oboch zmluvných strán. Zhotoviteľ berie na vedomie, že za neobjektívne prerušenie prác z jeho strany bude Objednávateľ účtovať zmluvnú pokutu za každý deň prerušenia prác v súlade s článkom 7.
- 5.18. Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť súčinnosť Objednávateľovi pri realizácii všetkých úkonov potrebných ku vydaniu kolaudačného rozhodnutia, a to najmä poskytovaním či doplnením potrebných informácií a dokladov.

6. ZÁRUKA

- 6.1. Zhotoviteľ poskytuje na Dielo záruku. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že zhotovené Dielo bude mať počas celej záručnej doby vlastnosti dohodnuté touto Zmluvou a bude vyhovovať požiadavkám technických noriem a všeobecne záväzných právnych predpisov. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má Dielo v čase jeho odovzdania Objednávateľovi, a za vady, ktoré vznikli počas záručnej doby.
- 6.2. **Záručná doba začína plynúť odo dňa nasledujúceho po podpise protokolu o odovzdaní a prevzatí diela zmluvnými stranami. Záručná doba sa končí uplynutím 60 mesiacov plynúcich od odovzdania celej stavby Diela Objednávateľovi.**
- 6.3. **Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných väd Diela bez zbytočného odkladu po doručení oznámenia vady Objednávateľom, pri vadách ohrozujúcich prevádzku stavby alebo vyvolávajúcich nebezpečenstvo vzniku bezprostrednej škody do 24 hodín od doručenia oznámenia vady Objednávateľom. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vadu v čo najkratšom technicky možnom čase, vždy však najneskôr do 7 dní od doručenia oznámenia vady Objednávateľom, pokiaľ sa nedohodol s Objednávateľom inak. Pri vadách Diela uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí Diela sa za doručenie oznámenia vady Zhotoviteľovi považuje podpísanie tohto protokolu oboma Zmluvnými stranami.**
- 6.4. **Ak Zhotoviteľ vadu včas neodstráni, je Objednávateľ oprávnený žiadať primeranú zľavu z ceny Diela alebo zabezpečiť odstránenie vady na náklady Zhotoviteľa tretou osobou, prípadne sám túto vadu odstrániť na náklady Zhotoviteľa. Náklady na odstránenie vady Objednávateľom alebo ním poverenou tretou osobou môže Objednávateľ uhradiť z prostriedkov Zádržného.**
- 6.5. Rovnaké práva ako práva uvedené v bode 6.4. Zmluvy má Objednávateľ i v prípade, ak je vada diela neodstrániteľná.

7. ZMLUVNÉ POKUTY

- 7.1. **Ak Zhotoviteľ nevykoná a neodovzdá Dielo riadne (bez väd) a včas, môže Objednávateľ požadovať od Zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,5 % z celkovej ceny Diela bez DPH, a tiež zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej ceny Diela bez DPH za každý začatý deň omeškania s odovzdaním Diela riadne (bez väd) a včas, okrem prípadu, že omeškanie nastalo v dôsledku okolností majúcej povahu vyššej moci (prírodná katastrofa, vojna, atď).**
- 7.2. **Ak je Zhotoviteľ v omeškaní dodania diela viac ako 30 dní, môže Objednávateľ požadovať od Zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 3 % z celkovej ceny Diela bez DPH, okrem prípadu, že omeškanie nastalo v dôsledku okolností majúcej povahu vyššej moci (prírodná katastrofa, vojna, atď). Uplatnenie zmluvnej pokuty podľa tohto odseku nevyklučuje uplatnenie zmluvnej pokuty podľa odseku 7.1.**

- 7.3. Ak Zhotoviteľ nezačne odstraňovať Objednávateľom oznámenú vadu včas, alebo ak Zhotoviteľ neodstráni vadu včas, môže Objednávateľ požadovať od Zhotoviteľa zaplataenie zmluvnej pokuty vo výške 300,- € za každú vadu a každý začatý deň omeškania až do dňa, kedy Zhotoviteľ pristúpi k odstraňovaniu vady.
- 7.4. Ak dôjde k neobjektívnemu prerušeniu prác na Diele zo strany Zhotoviteľa, môže objednávateľ požadovať od Zhotoviteľa zaplataenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % z celkovej ceny Diela bez DPH za každý deň prerušenia prác.
- 7.5. V prípade oneskorenej úhrady faktúry má Zhotoviteľ právo uplatniť si u Objednávateľa nárok na úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý kalendárny deň omeškania, najviac však do 3 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH. Nárok na zaplataenie úroku z omeškania je Zhotoviteľ povinný písomne u Objednávateľa uplatniť.
- 7.6. Zhotoviteľ je povinný zmluvné pokuty zaplatiť v deň, kedy na ne vznikne nárok. Nárokom na zaplataenie zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok oprávnenej strany na náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti zabezpečenej zmluvnou pokutou, a to ani škody presahujúcej výšku zmluvnej pokuty.

8. OSOBITNÉ DOJEDNANIA

- 8.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť elektronickú verziu (vo formáte MS Excel) podrobného rozpočtu, ktorý tvorí prílohu č.1 tejto Zmluvy, ako aj sa zaväzuje predkladať v elektronickej verzii každú zmenu tohto podrobného rozpočtu, ku ktorej dôjde počas realizácie predmetu Zmluvy.
- 8.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť súčinnosť Objednávateľovi pri vyúčtovaní nenávratného finančného príspevku a to najmä poskytovaním či doplnením potrebných informácií a dokladov.
- 8.3. Zhotoviteľ je povinný oznámiť akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi. Zhotoviteľ môže zmeniť subdodávateľa ako aj je povinný oznámiť zmenu subdodávateľa do troch pracovných dní spĺňajúceho podmienky účasti podľa § 41 ods. 1 písm. b) Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- 8.4. Zmluvné strany sa dohodli, že zachovávajú mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, ktoré sa dozvedeli pri plnení záväzkov z tejto Zmluvy.

9. OSOBITNÉ PODMIENKY PLNENIA ZMLUVY (tzv. doložka plnenia zmluvy)

- 9.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v prípade, ak ako dodávateľ predmetnej zákazky bude potrebovať navýšiť svoje kapacity pre realizáciu predmetnej zákazky, v takomto prípade zamestná na realizáciu predmetnej aktivity osoby dlhodobozamestnané v mieste realizácie predmetnej zákazky (obec, okres, VÚC).
- 9.2. Forma zamestnania týchto osôb nie je určená, t.j. môže sa jednať o pracovný pomer na kratší pracovný čas (na dobu určitú alebo neurčitú), o dohodu o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru atď.

10. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 10.1. Zhotoviteľ je povinný uzavrieť zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu, a to za účelom krytia prípadných škôd spôsobených pri realizácii Diela, najneskôr do 10 dní od podpisu Zmluvy, ak takúto zmluvu nemal už podpísanú skôr.
- 10.2. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom jej zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa. Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy bez udania iného dôvodu v nadväznosti na doručenie Rozhodnutia o neschválení príslušnej Žiadosti o nenávratný finančný príspevok alebo od doručenia neschválenia príslušného verejného obstarávania poskytovateľom nenávratného finančného príspevku.
- 10.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/audit/overovania súvisiaceho s dodaním tovarov, služieb, prác kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, a to oprávnenými osobami. Oprávnené osoby - Oprávnení kontrolní zamestnanci sú:
a) poverení zamestnanci SORO, Ministerstva pôdohospodárstva SR, Ministerstva financií SR, Najvyššieho kontrolného úradu, príslušnej správy finančnej kontroly,

- b) zamestnanci poverení kontrolným orgánom na kontrolu čerpania finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu SR v zmysle zákona 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov,
- c) riadne splnomocnení zástupcovia Komisie a Audítorského dvora ES,
- d) osoby prizvané kontrolnými orgánmi uvedenými v písm. a) až c) v súlade s príslušnými predpismi.

- 10.4. Na vzťahy medzi zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto Zmluvy, ale ňou výslovne neupravené sa vzťahujú príslušné ustanovenia obchodného zákonníka.
- 10.5. Meniť alebo doplňovať obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú datované, číslované a podpísané štatutárnymi zástupcami obidvoch zmluvných strán. Pre platnosť dodatkov k tejto zmluve sa vyžaduje dohoda o celom obsahu. Len tak sa dodatok stáva súčasťou zmluvy. Uzavretie dodatku musí byť v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- 10.6. Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy:
 - príloha č. 1: Rozpočet (Ponuka Zhotoviteľa)
 - príloha č. 2: Projektová dokumentácia
- 10.7. Zmluvné strany vyhlasujú, že Zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju podpisujú.
- 10.8. Zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, z toho 2 si ponecháva Zhotoviteľ a 2 Objednávateľ.

Za Zhotoviteľa*:


V Ružomberku, dňa 24. NOV. 2017

Ing. Miroslav Jadroň - konateľ

Za Objednávateľa:

V Liptovskej Sielnici, dňa 24. NOV. 2017

Igor Guráň – starosta obce



OBEC
LIPTOVSKÁ
SIELNICA
03223

SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Stavba: **Modernizácia domu smútku**

Miesto: **Liptovská Sielnica**

Objednávateľ: **Obec Liptovská Sielnica**

Projektant: **TetraStav s.r.o. Ružomberok**



Náklady z rozpočtov	96 111,80
Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00
Cena bez DPH	96 111,80

DPH - základná	20%	19 222,36	0,00
DPH - príloha	20%	96 111,80	19 222,36

Cena s DPH	v	EUR	115 334,16
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Spracovateľ

Objednávateľ

Príloha

Detalná podoba

Príloha

Objednávateľ


Zhotoviteľ



**OBEC
LIPTOVSKÁ
SIELNICA
03223.**

24. NOV. 2017

24. NOV. 2017

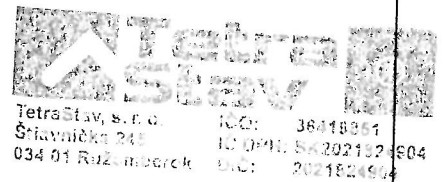

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

0

Stavba: **Modernizácia domu smútku**

Liptovská Sielnica

Obec Liptovská Sielnica

TetraStav s.r.o. Ružomberok



Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1)	Náklady z rozpočtov	96 111,80	115 334,16
1	Modernizácia domu smútku - Bleskozvod	2 159,00	2 590,80
2	Modernizácia domu smútku	93 952,80	112 743,36
2)	Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		96 111,80	115 334,16

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt: 1 - Modernizácia domu smútku - Bleskozvod

Obec Liptovská Sielnica

TetraStav s.r.o. Ružomberok



Náklady z rozpočtu	2 159,00
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	2 159,00

Cena s DPH v EUR 2 590,80

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis

Pečať


Dátum a podpis

Pečať

Objednávateľ

OBEC
LIPTOVSKÁ
SIELNICA
032 23

Zhotoviteľ



TetraStav, s.r.o. IČO: 36410801
Štávkova 216 IČ DPH: SK2021624904
034 01 Ružomberok DIČ: 2021624904

24. NOV. 2017

Dátum a podpis

24. NOV. 2017

Dátum a podpis

Pečať

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Objekt: 1 - Modernizácia domu smútku - Bleskozvod

Obec Liptovská Sielnica
TetraStav s.r.o. Ružomberok



Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	2 159,00
M - Práce a dodávky M	2 159,00
21-M - Elektromontáže	1 832,97
fd - Bleskozvod	1 832,97
22-M - Ostatné	326,03
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	2 159,00

ROZPOČET

Objekt: 1 - Modernizácia domu smútku - Bleskozvod

Obec Liptovská Sielnica
TetraStav s.r.o. Ružomberok



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							2 159,00
M - Práce a dodávky M							2 159,00
21-M - Elektromontáže							1 832,97
fd - Bleskozvod							1 832,97
22	K	210220001	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn	m	55,000	1,95	107,25
23	M	3544224150	Uzemňovací vodič ocelový žiarovo zinkovaný označenie O 10	m	55,000	1,31	72,05
29	K	210220204	Zachytávacia tyč FeZn bez osadenia a s osadením JP10-30	ks	3,000	7,90	23,70
32	M	3544215550	Zachytávacia tyč ocelová žiarovo zinkovaná označenie JP 10	ks	3,000	10,87	32,61
33	K	210220220	Držiak zachytávacej tyče FeZn DJ1-8	ks	3,000	8,77	26,31
34	M	3544215700	Držiak zachytávacej tyče na upevnenie do muriva ocelový žiarovo zinkovaný označenie DJ 1	ks	3,000	1,64	4,92
27	K	210220230	Ochranná strieška FeZn	ks	3,000	1,95	5,85
28	M	3544216200	Horná ochranná strieška ocelová žiarovo zinkovaná označenie OS 01	ks	3,000	1,73	5,19
2	K	210220101	Zvodový vodič včítane podpery FeZn do D 10 mm, A1 D 10 mm AlMgSi D 8 mm	m	39,000	4,54	177,06
3	M	1561522500	AlMgSi o 8mm vrátane podpier	m	39,000	2,76	107,64
4	K	210220260	Ochranný uholník FeZn OU	ks	9,000	17,53	157,77
5	M	3544221600	Ochranný uholník ocelový žiarovo zinkovaný označenie OU 1,7 m	ks	9,000	7,82	70,38
6	K	210220261	Držiak ochranného uholníka FeZn DU-Z, D a DOU	ks	18,000	7,90	142,20
7	M	3544221750	Držiak ochranného uholníka ocelový žiarovo zinkovaný označenie DU Z	ks	18,000	1,38	24,84
10	K	210220302	Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)	ks	80,000	2,20	176,00
11	M	3540406100	HR-Svorka SS	ks	38,000	0,50	19,00
36	M	35404061sa00	HR-Svorka SK	ks	6,000	0,51	3,06
12	M	354040830	HR-Svorka SZ	ks	9,000	1,50	13,50
13	M	3544243550	Svorka okapová označenie SO	ks	9,000	1,23	11,07
35	M	3544243550sfa	Svorka SR03	ks	18,000	1,17	21,06
14	K	210220401	Označenie zvodov štítkami smaltované, z umelej hmoty	ks	9,000	0,87	7,83
15	M	345240060	Označovací štítko PVC	ks	9,000	1,03	9,27
16	K	K4	Východzia revízia vrátane PD skutočného vyhotovenia	ks	1,000	614,41	614,41
22-M - Ostatné							326,03
17	K	PD	Presun dodávok	%	4,000	30,05	120,19
18	M	PM	Podružný materiál	%	3,000	28,59	85,76
19	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	4,000	30,02	120,08

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt: 2 - Modernizácia domu smútku

Obec Liptovská Sielnica

TetraStav s.r.o. Ružomberok



Náklady z rozpočtu	93 952,80
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	93 952,80
Cena s DPH v EUR 112 743,36	

Projektant

Spracovateľ

Datum a podpis:

Podpis

Datum a podpis:

Podpis


Objednávateľ

Zhotoviteľ



OBEC
LIPTOVSKÁ
SIELNICA
032 23

24. NOV. 2017



TetraStav s.r.o. IČO: 36418351
Štiavnická 248 IČ DPH: SK2021824904
034 01 Ružomberok IČO: 2021824904

24. NOV. 2017

Datum a podpis:

Podpis

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Objekt: 2 - Modernizácia domu smútku

Obec Liptovská Síelnica
TetraStav s.r.o. Ružomberok



Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu		93 952,80
	HSV - Práce a dodávky HSV	42 104,89
	1 - Zemné práce	6 068,83
	2 - Zakladanie	9 397,12
	3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	1 844,64
	5 - Komunikácie	1 084,14
	6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	6 744,66
	8 - Rúrové vedenie	3 397,73
	9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	8 369,22
	99 - Presun hmôt HSV	5 198,55
	PSV - Práce a dodávky PSV	51 847,91
	711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	289,69
	712 - Izolácie striech	1 068,70
	713 - Izolácie tepelné	11 303,79
	762 - Konštrukcie tesárske	5 015,71
	764 - Konštrukcie klampiarske	28 462,75
	765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé	1 414,25
	767 - Konštrukcie doplnkové kovové	1 479,02
	783 - Dokončovacie práce - nátery	2 814,00
2) Ostatné náklady		0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		93 952,80

ROZPOČET

Objekt: 2 - Modernizácia domu smútku



Obec Liptovská Sielnica
TetraStav s.r.o. Ružomberok

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							93 952,80
HSV - Práce a dodávky HSV							42 104,89
1 - Zemné práce							6 068,83
1	K	113107131	Odstánenie krytu v ploche do 200 m ² z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m ²	26,564	18,11	481,07
2	K	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m ³	m ³	12,000	9,23	110,76
3	K	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m ³	12,000	0,81	9,72
4	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m ³	m ³	31,734	24,92	790,81
5	K	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m ³	26,564	7,04	187,01
6	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m ³	m ³	38,564	3,31	127,65
7	M	5833343100	Kamenivo ťažené hrubé 16-32 b	t	72,886	8,83	643,58
8	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m ²	26,564	0,42	11,16
9	K	183101221	Hĺbenie jamiek pre výsadbu v hornine 1 až 4 s výmenou pôdy do 50% v rovline alebo na svahu do 1:5 objemu nad 0,40 do 1,00 m ³	ks	14,000	38,67	541,38
10	K	184102115	Výsadba dreviny s balom v rovline alebo na svahu do 1:5, priemer batu nad 500 do 600 mm	ks	14,000	15,64	218,96
11	M	02662000051	Javor mliečny - v do 2,5 m	ks	14,420	204,35	2 946,73
2 - Zakladanie							9 397,12
12	K	212752127	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 160	m	65,628	9,88	648,40
13	K	216903111	Očistenie (otryskanie) stien muriva	m ²	191,846	28,78	5 521,33
14	K	216903121	Očistenie (otryskanie) dlažby existujúcej	m ²	50,000	50,63	2 531,50
15	K	271573001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m ³	1,292	29,71	38,39
16	K	274313611	Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20	m ³	5,170	92,83	479,93
17	K	289971211	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu v sklone do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m ²	76,170	0,53	40,37
18	M	6936651600	Geotextília proti prerastaniu	m ²	77,957	1,76	137,20
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie							1 844,64
19	K	311321315	Betón nadzákladových múrov, železový (bez výstuže) tr. C 20/25	m ³	2,154	103,70	223,37
20	K	311351105	Debnenie nadzákladových múrov obojstranné zhotovenie-dielce	m ²	43,080	17,31	745,71
21	K	311351106	Debnenie nadzákladových múrov obojstranné odstránenie-dielce	m ²	43,080	5,03	216,69
22	K	311361821	Výstuž nadzákladových múrov 10505	t	0,250	1 552,95	388,24
23	K	348121121	Osadenie dosky plotovej železobetónovej prefabrikovanej krycej, vrátane dodávky	m	17,840	15,17	270,63
5 - Komunikácie							1 084,14
24	K	564752111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vet. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 150 mm	m ²	26,564	5,50	146,10
25	K	564801112	Podklad zo štrkodrviny fr.16-32 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 40 mm	m ²	26,564	1,48	39,31
26	K	564811112	Podklad zo štrkodrviny fr. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 60 mm	m ²	17,606	1,89	33,28

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
27	K	564932111	Podklad z mechanicky spevneného kameniva MSK s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	17,606	6,54	115,14
28	K	596911111	Kludenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších do 20 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 4 cm	m2	17,606	17,70	311,63
29	M	5922901380	SEMMELOCK PASTELLA dlažba 6 cm svetlosiva (10/10 10/20 20/20 30/20 30/30)	m2	17,782	24,67	438,68
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							6 744,66
30	K	622451071	Vyspravenie povrchu neomietaných betónových stien vonkajších maltou cementovou pre omietky	m2	191,846	12,52	2 401,91
31	K	622466116	Príprava vonkajšieho podkladu stien BAUMIT, Univerzálny základ (Baumit UniPrimer)	m2	191,846	2,18	418,22
32	K	622464222	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová BAUMIT, silikátová, Baumit SilikatTop, škrabaná, hr. 2 mm	m2	152,000	13,10	1 991,20
33	K	622465112	Vonkajšia omietka stien, marmolit, mramorové zrná, strednozrná	m2	39,846	27,73	1 104,93
34	K	622481119	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	152,000	5,45	828,40
8 - Rúrové vedenie							3 397,73
35	K	871310310	Dažďová kanalizácia DN 160, vrátane všetkých potrebných prác	m	50,000	63,57	3 178,50
36	K	8713103101	Napojenie na vsakovaciu jamu	kpl	1,000	219,23	219,23
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie							8 369,22
37	K	916531112	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 bez bočnej opory	m	53,128	4,41	234,29
38	M	5921954660	Premax obrubník parkový 100x20x5 cm, sivý	ks	53,659	2,57	137,90
39	K	941941031	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	150,000	1,93	289,50
40	K	941941191	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	300,000	1,39	417,00
41	K	941941831	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	150,000	1,27	190,50
42	K	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	50,000	2,58	129,00
43	K	949942101	Hydraulická zdvíhacia plošina vrátane obsluhy inštalovaná na automobilovom podvozku výšky zdvihu do 27 m	hod	40,000	70,40	2 816,00
44	K	952901111	Výčistenie budov a okolia pri výške podlaží do 4m	m2	200,000	3,83	766,00
45	K	978015291	Otlčenie omietok vonkajších priečelí jednoduchých, s vyškriabaním škár, očistením muriva, v rozsahu do 100 %, -0,05900t	m2	191,846	1,91	366,43
46	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	43,506	12,19	530,34
47	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	391,554	0,41	160,54
48	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	43,506	8,68	377,63
49	K	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	87,012	0,97	84,40
50	K	979089011	Poplatok za skladovanie, nebezpečné	t	5,376	107,60	578,46
51	K	979089012	Poplatok za skladovanie, ostatné	t	34,664	37,25	1 291,23
99 - Presun hmôt HSV							5 198,55
52	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	159,808	32,53	5 198,55
PSV - Práce a dodávky PSV							51 847,91
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti							289,69
53	K	711141110	Izolácia proti zemnej vlhkosti s protiradanovou odolnosťou FONDALINE PLUS šírka 2 m vodorovná	m2	26,564	3,11	82,61
54	K	711142110	Izolácia proti zemnej vlhkosti s protiradanovou odolnosťou FONDALINE PLUS šírka 2 m zvislá	m2	53,128	3,80	201,89
55	K	998711102	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,175	29,65	5,19
712 - Izolácie striech							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
56	K	712290030	Zhotovenie parozábrany pre strechy šikmé nad 30°	m2	300,000	0,85	255,00
57	M	2832990190	Parozábrana ALU MASTER	m2	345,000	1,57	541,65
58	K	712500832	Odstránenie povlakovej krytiny na šikmých strechách nad 30° do 45° dvojvrstvovej, -0,01600t	m2	300,000	0,90	270,00
59	K	998712102	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,062	33,05	2,05
713 - Izolácie tepelné							11 303,79
60	K	713000010	Odstránenie tepelnej izolácie stropov kladenej voľne z vláknitých materiálov hr. do 10 cm -0,00192t	m2	300,000	0,91	273,00
61	K	713161600	Montáž tepelnej izolácie striech šikmých medzi rošt z minerálnej vlny hr. do 10 cm	m2	600,000	1,75	1 050,00
62	M	6316200110	sklená vlna MULTIMAX hrúbka 50 mm	m2	612,000	8,75	5 355,00
63	K	713161610	Montáž tepelnej izolácie striech šikmých nad krokvy z minerálnej vlny hr. nad 10 cm	m2	300,000	1,84	552,00
64	M	6313670083	Unirof Profi sklená vlna hrúbka 160 mm	m2	306,000	13,13	4 017,76
65	K	998713102	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	1,763	31,77	56,01
762 - Konštrukcie tesárske							5 015,71
66	K	762341004	Montáž debnenia jednoduchých striech, na krokvy a kontrałaty z dosiek na zraz	m2	300,000	3,58	1 074,00
67	M	6051119000	Neopracované dosky a fošne neomietané borovicová akost A hr 24 32mm x B-60 160mm	m3	7,920	180,10	1 426,39
68	K	762341201	Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60°	m	1 200,000	0,63	756,00
69	M	6051506900	Hranol mäkké rezivo - omietané smrek hranolček 25 100 cm2 mäkké rezivo	m3	2,640	233,06	615,28
70	K	762341811	Demontáž debnenia striech rovných, oblúkových do 60°, z dosiek hrubých, hobľovaných, -0,01600t	m2	300,000	1,18	354,00
71	K	762342811	Demontáž latovania striech so sklonom do 60 st., pri osovej vzdialenosti lát do 0, 22 m, -0,00700t	m2	300,000	0,70	210,00
72	K	762395000	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a latovanie, nadstrešné kontr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	10,560	29,27	309,09
73	K	998762102	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	6,052	44,77	270,95
764 - Konštrukcie klampiarske							28 462,75
74	K	764248221	Snehové lapače	m	140,000	32,47	4 545,80
75	K	764311222	Strešná krytina Prefa prefalc P.10 Antracyt stucco	m2	300,000	46,59	13 977,00
76	K	764314008	Oddeľovacia štruktúrovaná rohož s integrovanou poistnou hydroizotáciou pre plechové krytiny	m2	300,000	21,96	6 588,00
77	K	764331220	Klampiarske práce - lemovanie, úžľabie, hrebeň	m	65,000	13,90	903,50
78	K	7643488141	Demontáž bleskozvodu	kpl	1,000	220,97	220,97
79	K	764351810	Demontáž žlabov pododkvap. štvorhranných rovných, oblúkových, do 30° rš 250 a 330 mm, -0,00347t	m	70,000	0,81	56,70
80	K	764352227	Žlaby polkruhové r.š. 330 mm	m	70,000	21,36	1 495,20
81	K	764451802	Demontáž odpadových rúr štvorcových so stranou 100 mm, -0,00338t	m	30,000	0,67	20,10
82	K	764454254	Zvodové rúry, kruhové priemer 120 mm	m	30,000	20,01	600,30
83	K	998764102	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,957	57,66	55,18
765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé							1 414,25
84	K	765361815	Demontáž krytiny z drevených šindľov do 50 ks/m2, do sutiny, sklon strechy do 45°, -0,045t	m2	300,000	4,68	1 404,00
85	K	998765102	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,300	34,17	10,25
767 - Konštrukcie doplnkové kovové							1 479,02
86	K	767916329R	Zábradlie bezpečnostné kompletne	m	17,840	81,87	1 460,56
87	K	998767102	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,446	41,39	18,46
783 - Dokončovacie práce - nátery							2 814,00
88	K	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB	m2	840,000	3,35	2 814,00